


OPTIONAL

- TELECAMERE ESTERNE PER REGISTRARE EVENTUALI ATTI VANDALICI
- TELECAMERE SUL COMPATTATORE PER VISIONARE SUL TOUCH L'AVVENUTO SCHIACCIAMENTO DELLE BOTTIGLIE
- CONTATORE DELLE BOTTIGLIE INSERITE E COMPATTATE (giornaliero o settimanalmente)
- STAMPANTE PER TICKET CARTACEO PUNTI CARTACEO (sul ticket verrà visualizzato il numero di punti per bottiglie inserite e l'attività nel quale si potranno utilizzare)
- SU RICHIESTA SI PUÒ APPLICARE UN RENDIMONETA AUTOMATICO CHE IN ACCORDO CON LE ATTIVITÀ CONVERTIRÀ LE BOTTIGLIE COMPATTATE IN DENARO
- CELLE DI PESO SUL CASSONE PER CONTROLLARE I KG EFFETTIVI INTRODOTTI
- TOTEM MONITOR TV DA 32" PER PUBBLICITÀ
- COPERTURA PERSONALIZZATA DA ESTERNO (es. tetto) PER FORMA E MODELLO
- RICHIESTA DI CONTRATTO ANNUALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Sistema scheda elettronica - controllo macchine

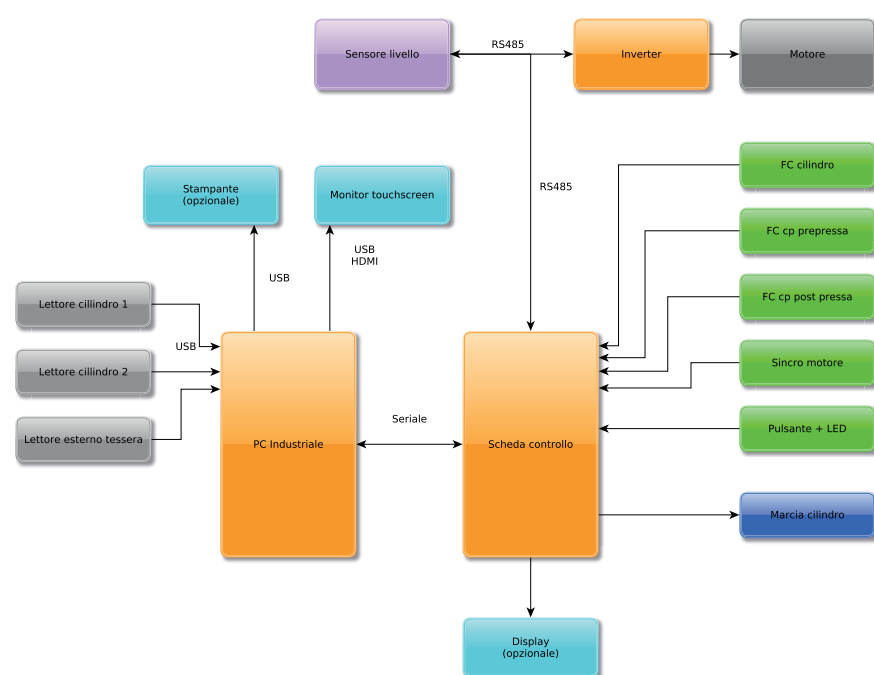

Per l'acquisto del compactatore selettivo (decreto ministeriale "Mangia Plastica") assicurarsi che abbia il libretto CE di costruzione e la garanzia per la manutenzione.




SCHEDA TECNICA

Programma "MANGIA PLASTICA"

Scelta macchine compactatrici fornite da Sel.Press. Italia

CARATTERISTICHE:

Struttura in scatolato d'acciaio mm 40x40x2.
Zincato o verniciato in Eposipoliestere resistente nel tempo.
La struttura è dotata di filettature m10 alle quali si può collegare il tetto e i piedini m10 regolabili.

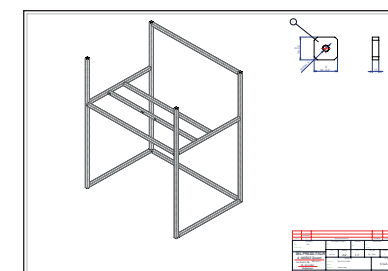


Lamiera zincata DX51D+2
Spessore 15/10 da esterno.
Le coperture in lamiera si possono rimuovere dal telaio di base per agevolare la manutenzione e la pulizia della macchina.



Il Compactatore rotativo multi antinceppamento:


- Consente di espellere i prodotti non idonei
 - È costruito in parte in acciaio zincato
 - Ha un motore ed un riduttore da 0,55 kW
- Inoltre è dotato di:
- Una regolazione per la pressione dei rulli;
 - Una regolazione per determinare la distanza dei rulli;
 - Una regolazione per l'apertura dei rulli, che consente l'antinceppamento e si ferma con il sincronismo.

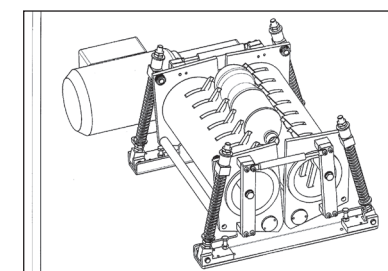

COME FUNZIONA IL COMPATTATORE SEL.PRESS. ITALIA

Sullo smartphone l'utente può visualizzare il compacttatore operativo più vicino. Per utilizzare il Compacttatore l'utente abilitato può riconoscersi alla macchina facendo leggere la propria tessera sanitaria o altra tessera dedicata o digitando il proprio codice fiscale direttamente sullo schermo touchscreen. Una volta inserita la tessera apparirà sullo schermo la parola "Registrato". Una volta confermata la registrazione si potrà effettuare la procedura:

- Inserire le bottiglie in PET di diverse misure nel foro dotato di riconoscimento automatico del materiale (progetto ministeriale "Mangia Plastica").
- Attendere conferma di "lettura" del prodotto inserito.
- Se viene inserita una bottiglia di un materiale non idoneo (diverso dal PET) il sistema non la leggerà e verrà segnalato dallo schermo touchscreen.
- Procedere alla rimozione della bottiglia non idonea.
- Alla fine del conferimento cliccare sull'apposito pulsante sullo schermo per visualizzare il punteggio, automaticamente il sistema comunicherà i dati del conferimento al sistema di gestione centrale in modo da poter visualizzare i dati sulla webapp.

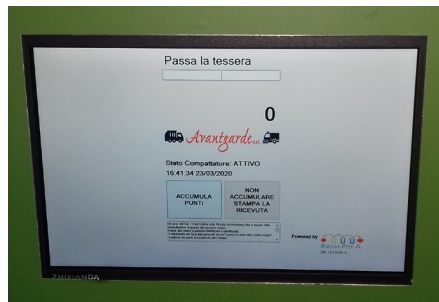

GARANZIE SUI NOSTRI COMPATTATORI

La Sel.Press. Italia è la prima azienda italiana produttrice del Compacttatore Rotativo multi e Raccoglitori. Garantisce il funzionamento con diversi tipi di prodotti (Vedi foto).

È in grado di ridurre i volumi dal 70 al 90 %



Esperienza ventennale nella progettazione e nella produzione di macchine compacttatrici di qualità. Il nostro punto forte è l'assistenza dedicata a nostri tecnici di zona in tutta Italia.

IL NOSTRO SISTEMA

LETTORE DI TESSERE SANITARIE E CIE

SCHERMO TOUCHSCREEN che comunica tutte le fasi del conferimento all'utente. Tramite un pulsante dedicato si potrà consultare un programma per la manutenzione ordinaria del macchinario. Possibilità di inserire schermate pubblicitarie, sullo schermo compare gestioni profili promozionali, premi e sconti.

La macchina è controllata a distanza. Gli avvisi sono:

- CASSONE PIENO O PARZIALE
- AUTODIAGNOSI DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA
- LETTORE AUTOMATICO PER LA SELEZIONE E IL RICONOSCIMENTO CODICE DEL PET
- NOTIFICA DI CASSONE PARZIALE (80%) O DI CASSONE PIENO CON INDICATA LA ZONA IN CUI È SITUATO IL COMPATTATORE INVIATA ALL'OPERATORE COMPETENTE

Rispetta i requisiti del progetto ministeriale "Mangia Plastica" e "Industria 4.0"

DATI TECNICI

Dimensioni	Peso	Alimentazione	Potenza del motore	Fonometria (rumore)	Tempo ciclo compacttazione
COMPATTATORE SMALL: 1000x800x1830 h	kg 200	220V/50Hz	0,21 W standby 0,55 kW	<70 dB	Fino a 2s
COMPATTATORE BIG: 1600x1200x1930 h	kg 300				